


PICK UP DUMPER

Volquete Basculante

Descarga Trasera y Lateral a ambos lados

"Su tamaño compacto y maniobrabilidad facilitan los trabajos de carga y descarga hasta en los espacios mas reducidos"

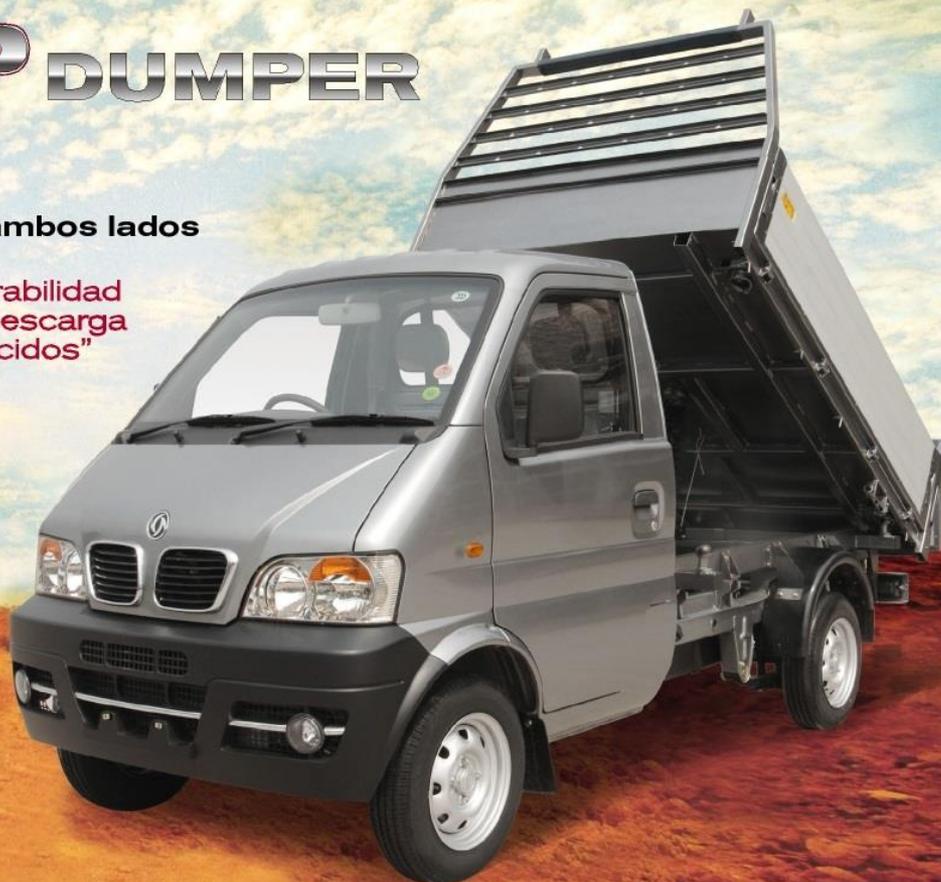

PICK UP Dumper

Dimensiones, Capacidad y Pesos

Nº de Pasajeros	2
Nº de Puertas	2
Dimensiones del vehículo	
Largo/Ancho/Alto (mm)	4065x1560x1925
Distancia entre Ejes (mm)	2515
Capacidad Depósito Combustible (L)	40
Capacidad de Carga Máxima (Kg)	835
Peso Máximo Autorizado PMA (Kg)	1865
Peso en Vacío (Kg)	1030
Dimensiones de la Caja	
Largo/Ancho/Alto (mm)	2300x1450x400
Via Delantera (mm)	1310
Via Trasera (mm)	1310
Voladizo Delantero (mm)	555
Voladizo Trasero (mm)	928

Suspensión

Delantera	Mac-Pherson
Trasera	Ballesta

Seguridad

Cinturones de seguridad de 3 puntos	Si
Zona de Deformación Programada	Si
Apoyacabezas delanteros	Si
Barra de acero laterales en puertas	Si
Antinieblas delanteros	Si
Antinieblas traseros	Si
Distancia de frenado a 50km/h (m)	<=20

Dirección

Tipo	Pinón y Cremallera
Radio de Giro (m)	<= 4,9


Motor

Modelo del Motor	DONGFENG BG 13-20
Cilindrada (cc)	1.310
Combustible	Gasolina
Nº de Cilindros y Disposición	4 Cil. en línea
Diámetro y Carrera (mm)	75.5x74
Relación de Compresión	9.5:1
Potencia Máxima (CV)	82,3
Distribución	Correa de Distribución
Válvulas	16
Alimentación	Inyección Multipunto
Encendido	Electrónico
Convertidor Catalítico	De Tres Vías
Par Máximo (NM@rpm)	103@2800- 5000



DFSK

DUMPER BASCULANTE TRILATERAL

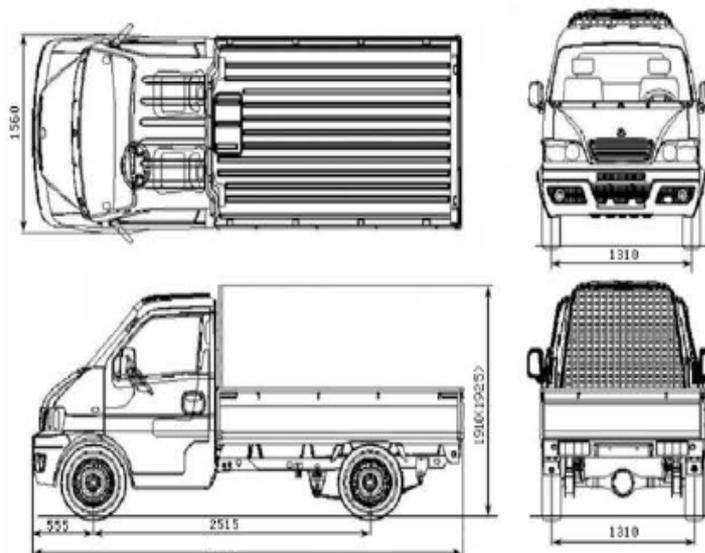

Transmisión

Tipo	Manual 5 velocidades
Tracción	Trasera

Ruedas

Tipo	Radial
Neumáticos	155/R13;165/R13

Relación de Velocidades

Velocidad	/	Relación
1		4.425
2		2.722
3		1.792
4		1.226
5		1.0
R		4.722

Frenos

Delanteros	Disco
Traseros	Tambor

Rendimiento

Velocidad Máxima (km/h)	130
Consumo Gasolina (l/100 km)	6,2



mod. K01